

1. Qualsiasi installazione o sostituzione di parti deve essere realizzata da un agente autorizzato.

2. Per applicare la garanzia e in caso il V-Drive necessita di un controllo, contattare il negozio in cui è stato acquistato il V-Drive.

3. Nel caso in cui, nei due anni di garanzia, fosse necessario riparare o sostituire una parte o tutto il V-Drive, a causa di un difetto del materiale o di fabbrica, le parti di ricambio verranno fornite gratuitamente.

Nota: la garanzia non è trasferibile.

4. Qualsiasi parte riparata o sostituita verrà coperta durante il periodo di garanzia del V-Drive.

5. I pezzi sostituiti dopo che la garanzia originale è scaduta, avranno una garanzia di tre mesi.

6. I prodotti consumabili non sono generalmente inclusi nel periodo normale di garanzia, a meno che richiedano riparazione o sostituzione come risultato diretto di difetti di produzione o di materiale. Tali prodotti includono (tra gli altri): rivestimenti e pneumatici.


7. La suddetta garanzia è valida per V-Drive nuovi. In circostanze normali, non vengono accettate responsabilità nel caso in cui il V-Drive abbia avuto bisogno di manutenzione a causa di:

- Manutenzione di una parte del V-Drive non conforme con le indicazioni del produttore
- Errore nell'uso delle parti specificate dal produttore
- Danno al V-Drive o a una parte dello stesso dovuto a negligenza, incidente o uso improprio
- Alterazioni del V-Drive o di una parte rispetto alle specifiche del produttore, o riparazioni avvenute prima della notifica al rivenditore.

Se necessario, contattare il proprio agente di servizio / rivenditore e fornire i dettagli necessari perché possa agire il più rapidamente possibile.

Il produttore si riserva il diritto di alterare senza previo avviso pesi, misure o altri dati tecnici mostrati nel presente manuale. Tutte le cifre, misure e capacità mostrati in questo manuale sono approssimativi e non costituiscono delle specifiche.

COMPATIBILITÀ CON CARROZZINE

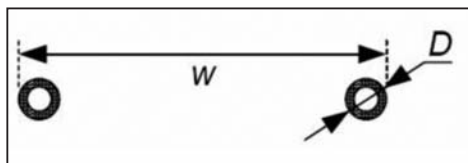

V-Drive è adatto per la maggior parte delle carrozzine pieghevoli:

– Con una distanza da (W) 14½" fino a 20" (37 cm – 50 cm) tra le estremità dei tubi. Il dato corrisponde normalmente, ma non sempre, alla larghezza del sedile della carrozzina.

– Un tubo rotondo del diametro di (D) 7/8" - 1" (22 mm – 25 mm)

Si consiglia di consultare il proprio rivenditore e/o produttore della carrozzina. Vermeiren declina qualsiasi responsabilità in caso di carrozzine di altri produttori e in alcune circostanze è necessario effettuare una valutazione dei rischi prima dell'installazione.